



PLOT ING

PLOTING d.o.o.

Put za Ovču 75, Borča
11 211 Beograd, Srbija

+381 64 659 21 99
office@ploting.rs
www.ploting.rs



PLOT ING



3D PANELNA OGRADA RATIO

3D ograda RATIO je najzastupljenija panelna ograda na našem tržištu, iz razloga što njegova namena može biti višestruka. U početku se ovaj model ograde koristio isključivo za industrijske objekte, ali kako je vreme prolazilo, sam model je modifikovan i proizvodi se u više visina, i kvaliteta, kao i boja. Tako da danas kraljevi prednost RATIO panelne ograde je to što je transparentna, i što se odlično uklapa u ambijent. Završna obrada kao i protivkorozivna zaštita je urađena u vidu cinkovanja, kao i plastifikacije.



čvrstoća



transparentnost



IP43
za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 1



cinkovano



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina (mm):	1030; 1230; 1530; 1830; 2030; 2230*; 2430*.
Dužina panela (mm):	2500
Promjer okca (mm):	200x50
Prečnik žice (mm):	4/5
Pripadajući stubovi (mm):	50x50; 60x40
Nacin vezivanja sa stubom:	Plastične i pocinkovane obujmice
Boja (RAL):	Standardne boje: 6005 (močvarno zelena); 7016 (grafitno siva); 9016 (Bela); 9006 (alu siva). Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.

*Visine po porudžbini



OGRADE





2D PANELNA OGRADA DUO

2D panelna ograda DUO je namenjena ograđivanju, kako industrijskih, tako i privatnih objekata. Pojačana dodatnom horizontalnom žicom, ova ograda na prvi pogled odiše kvalitetom i čvrstinom. Nestandardni prečnici žice izdvajaju je po kvalitetu ispred svih ostalih modela panelnih ograda. Kvalitet ovih ograda možemo ponuditi u više klasa. Može biti pocinkovana, a potom plastificirana. Takođe, može biti samo toplocinkovana, kao i toplocinkovana i plastificirana.



čvrstoća



transparentnost



IP43
za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2



cinkovano



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina panela (mm):	1030; 1230; 1430; 1630; 1830; 2030; 2230*, 2430*
Dužina panela (mm):	2500
Promjer okča (mm):	200x50
Prečnik žice (mm):	8/6/8 ; 6/5/6
Pripadajući stubovi (mm):	60x40
Način vezivanja sa stubom:	Pocinkovane obujmice
Boja (RAL):	Standardne boje: 6005 (močvarno zelena); 7016 (grafitno siva); 9016 (Bela); 9006 (alu siva). Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.





SPORTSKA OGRADA ATRIUM

Sportska ograda ATRIUM je sve zastupljeniji model ograde na našem tržištu. Klasične ograde nisu u stanju da izdrže dimantičke udare lopte, te dolazi do pucanja žice. Međutim, ATRIUM ima duple horizontalne žice prečnika 6 ili 8 mm, koje su dovoljno jake da izdrže konstantne udare lopte. Stubovi su takođe ojačani kako bi izdržali samu težinu ogradnih panela, udare veta i dinamičke udare lopte. Ograda može biti pocinkovana i plastificirana, kao i toplocinkovana, ili toplocinkovana i plastificirana.



čvrstoća



transparentnost




za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2



cinkovanje

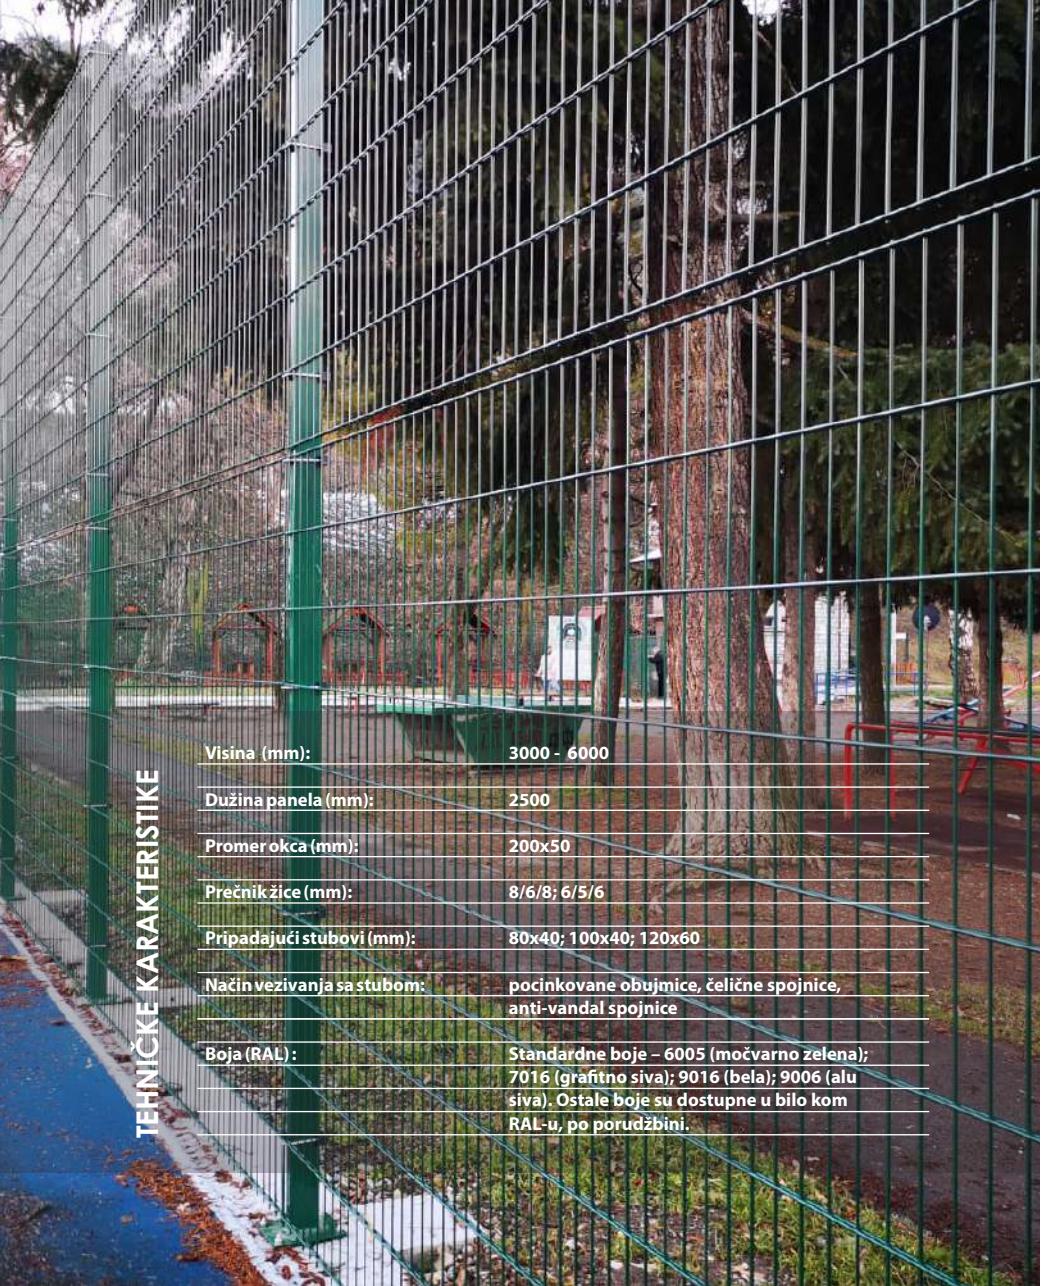

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina (mm):	3000 - 6000
Dužina panela (mm):	2500
Promer okca (mm):	200x50
Prečnik žice (mm):	8/6/8; 6/5/6
Pripadajući stubovi (mm):	80x40; 100x40; 120x60
Način vezivanja sa stubom:	pocinkovane obujmice, čelične spojnice, anti-vandal spojnice
Boja (RAL):	Standardne boje – 6005 (močvarno zelena); 7016 (graftno siva); 9016 (bela); 9006 (alu siva). Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.






BEZBEDONOSNE OGRADE

Na objektima kojima je neophodna visoka sigurnost, a prvi prsten obezbeđenja treba da bude ograda, pravo rešenje su bezbednosne panelne ograde. Postoji više nivoa sigurnosti koji se mogu postići ovim tipom ograda. Stubovi mogu imati jednostrane ili dvostrane produžetke, koji su predviđeni za zateznu ili bodljikavu žicu. Za najviši stepen sigurnosti koristi se žilet žica, koja može biti isporučena u više prečnika. Ograda može biti cinkovana, a potom plastificirana ili samo toplocinkovana.



čvrstoća



transparentnost



IP43
za spoljašnju upotrebu



nivo sigurnosti 3



cinkovano

MOBILNA OGRADA TEMPUS

Mobilne ili građevinske ograde su najbolji izbor za privremene skupove, kao što su koncerti ili događaji na otvorenom prostoru, kao i za obezbeđenje gradilišta. Najveća prednost ovih ograd je brza instalacija. Ograda je protivkorozivno zaštićena cinkovanjem.

OGRADA STRONG

Ograda STRONG je ograda sastavljena od čeličnih kutijastih, međusobno zavarenih profila. Budući da ne postoji horizontalna šipka, osim u ramu ograde, samu ogradu je jako teško preskočiti, te je zato najzastupljenija na objektima kao što su škole, vrtići, bazeni i slično. Završna obrada može biti toplocinkovanje i plastifikacija.



OGRADA PERSIJANS




čvrstoća



transparentnost



za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2



cinkovano

Ograda Persijans je sastavljena od čeličnih "Z" profila, fiksiranih u čeličnom ramu na kom se nalaze laserski sečeni prozori. Ograda je gotovo potpuno netransparentna, gledano sa spoljašnje strane, a izgled „roletne“ daje joj moderan izgled i dizajn. Persijans je sigurno savršen izbor za stambeni objekat, gde ograda ima zadatku da estetski prati modernu fasadu, ogradi na terasi, kao i čitav ambijent. Ograda može biti antikorozivno zaštićena dvostrukom plastifikacijom, najpre cink prajmerom radi formiranja prvog i najvažnijeg sloja zaštite, a nakon toga završnom bojom po izboru klijenta. Velika prednost ove ograde pored modernog izgleda i čvrstine je to što se može isporučiti u širokom spektru strukturalnih, reljefastih boja.



Visina (mm):	1000 - 2000
Dužina ogradnog panela (mm):	2000
Presek ispune "Z"(m)	20x40x20
Dimenzije rama (mm):	Kutijasti profil 40x40 ili 50x50
Pripadajući stubovi (mm):	50x50 ili 60x60
Boja:	ANTIC, MARONE 03, ANTRACIT struktura, METALIC BLACK i mnoge druge

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



OGRADA BONDAL

Ukoliko je zahtev klijenta takav da ograda istovremeno treba da bude u potpunosti netransparentna i estetski dizajnirana i da time ispunjava najstrože zahteve, sigurno je da će model BONDAL biti pravi izbor. Ograda je sastavljena od čeličnih stubova, koji su antikorozivno zaštićeni cink prajmerom, potom plastificirani završnom bojom po želji klijenta, i alu bond sendvič panela. Ovo je verovatno jedan od najčvršćih i najlegantnijih modела ograde u našoj bogatoj ponudi. Savršen izbor za ogradu oko rezidentalnih objekata.



čvrstoća



transparentnost



za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina ograde (mm): 1000; 1200; 1500

Širina panela (mm): 2000

Stubovi (mm): 60x60

Boja: RAL 9006 alu siva; RAL 7016
antracit i ostale strukturne boje
po porudžbini

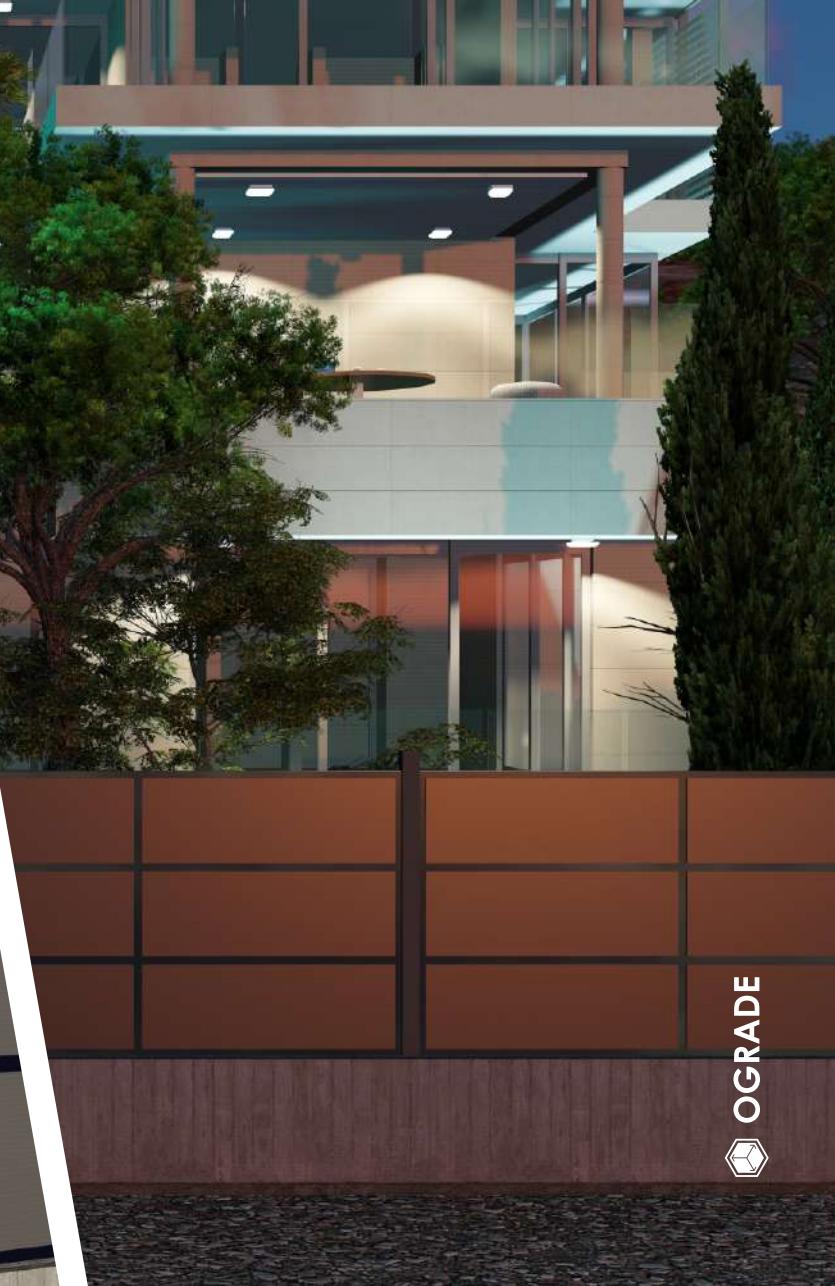



OGRADA ALUKS

Sve zastupljeniji materijal u građevinarstvu, zbog svog nerđajućeg svojstva i estetskog kvaliteta je aluminijum. Ograda ALUKS je sastavljena od aluminijumskih profila i u estetskom smislu daje ogradi konkretn, klasičan, ali i veoma moderan izgled. Horizontalni aluminijumski kutijasti profili se mogu isporučiti u više preseka i mogu se rasporediti na manjim ili većim rastojanjima, od čega zavisi da li će ograda imati „puniji“ izgled ili će biti transparentnija. ALUKS ograda je završno plastificirana, a izbor strukturnih boja je veoma širok.



čvrstoća




transparentnost



IP43
za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2

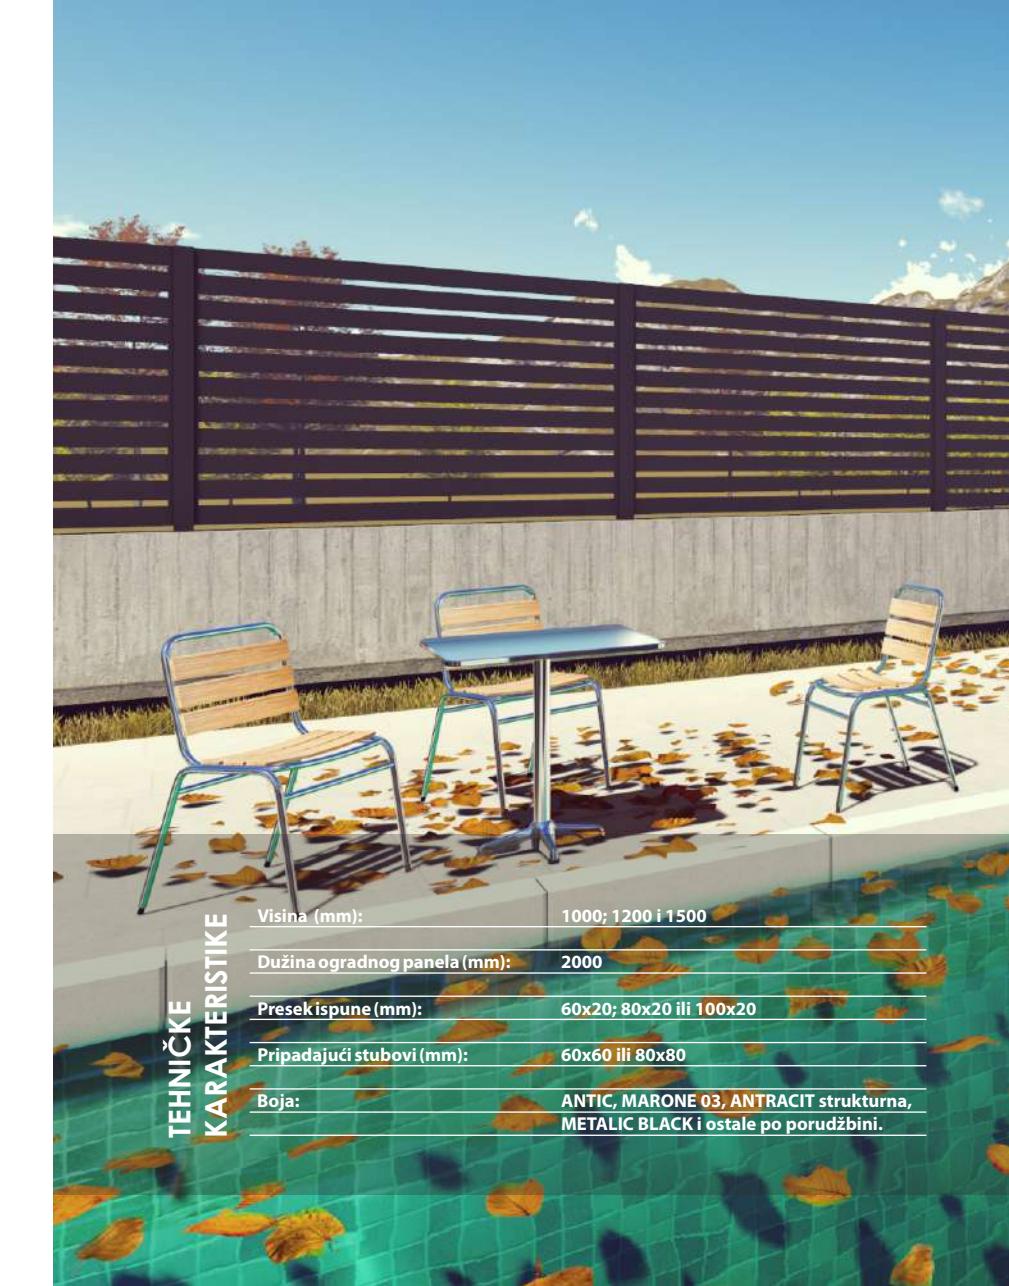

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina (mm):	1000; 1200 i 1500
Dužina ogradnog panela (mm):	2000
Presek i spune (mm):	60x20; 80x20 ili 100x20
Pripadajući stubovi (mm):	60x60 ili 80x80
Boja:	ANTIC, MARONE 03, ANTRACIT strukturna, METALIC BLACK i ostale po porudžbini.



OGRADA





OGRADA FENTE

Na prvi pogled, jednostavan dizajn ograde FENTE čini prostor modernim i arhitektonski jedinstvenim. Izbor oblika perforacije zavisi od toga da li želite privatnost u vašem dvorištu ili želite da ograda bude otvorenija. Lim debljine 2 mm i preko, fiksiran u ramu od kutijastih profila, čini ovaj model ograde jednim od najčvršćih u našoj ponudi. Protivkorozivna zaštita u vidu cinkovanja i plastifikacije je maksimalna i moguća je čak i u najsurovijim uslovima. Ogradu je moguće plastificirati u širokom spektru stukturnih i glatkih boja.



čvrstoća



transparentnost




za spoljašnju
upotrebu



nivo
sigurnosti 2



cinkovano

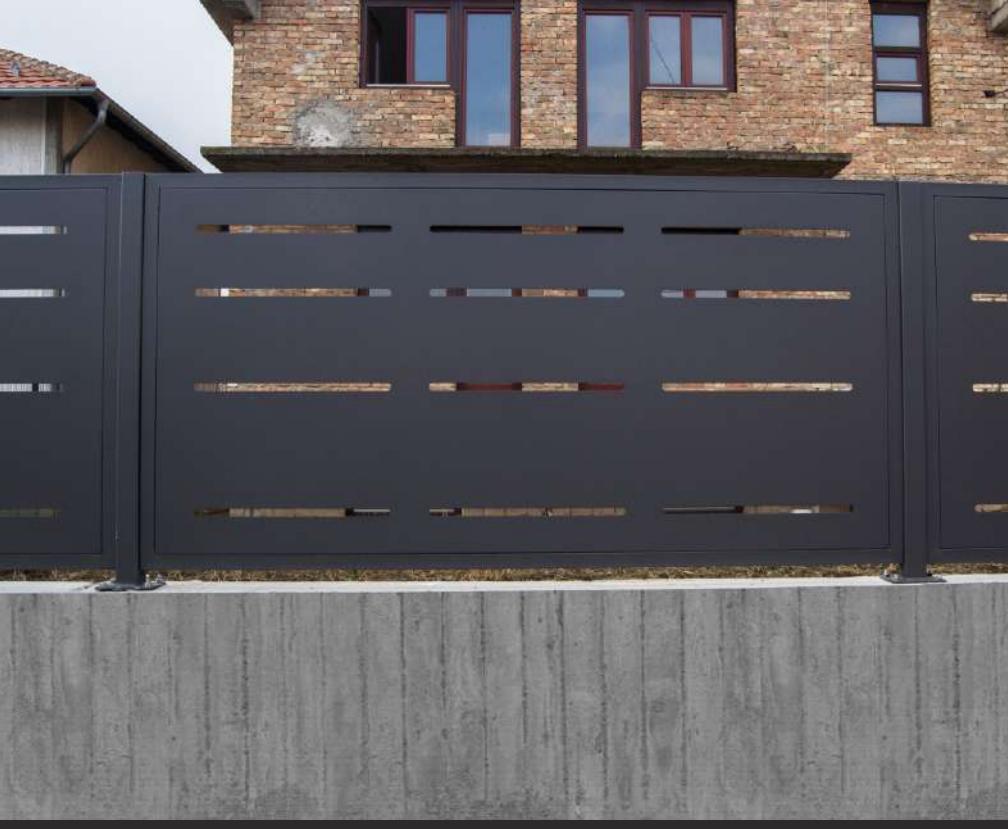

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Visina (mm):

1100; 1250; 1550

Dužina ogradnog panela (mm):

2000; 2500

Perforacija:

Elipse, krugovi, kvadrati, pravougaonici

Dimenzije rama (mm):

Kutijasti profil 40x40 ili 50x50

Pripadajući stubovi (mm):

60x60 ili 80x80

Boja:


ANTIC, MARONE 03, ANTRACIT strukturalna,
METALIC BLACK i druge.



PEŠAČKE KAPIJE




FENTE

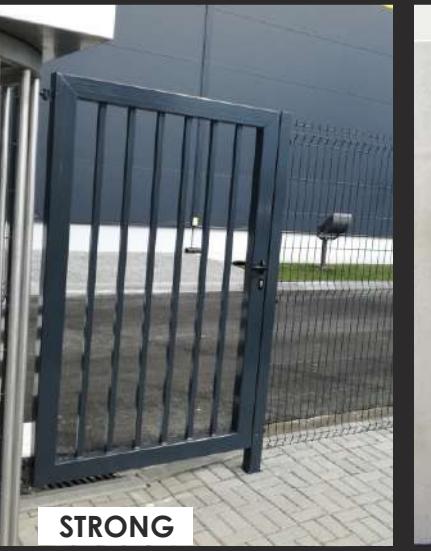

STRONG



ALUKS

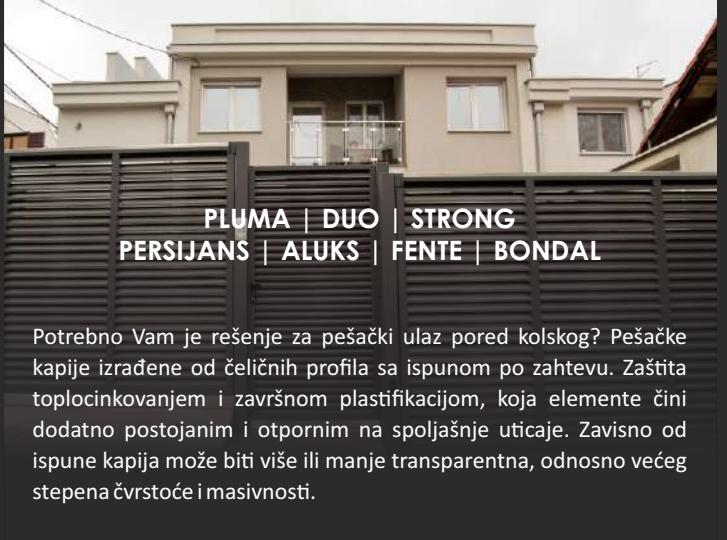

DVOKRILNE KAPIJE

PLUMA | DUO | STRONG
PERSIJANS | ALUKS | FENTE | BONDAL

Odlično rešenje kada Vam je potrebna kombinacija kolskog i pešačkog prolaza. Dvokrilne kapije izrađene od čeličnih ili ALU profila, rama i ispune po želji. Obrađena toplocinkovanjem i završno plastifikacijom. Mogućnost automatizacije.



PLUMA



FENTE



ALUKS



STRONG



KLIZNE KAPIJE

PLUMA | DUO | STRONG
PERSIJANS | ALUKS | FENTE | BONDAL

Klizne kapije izrađene od čeličnih profila sa ispunom po zahtevu. obrada elementa je topločinkovanje i završna plastifikacija. otpornost na koroziju sa garancijom od 20 godina. Klizna kapija koja konstrukcijom "pokriva" otvore i od 15m je odličan izbor kada se stavlja akcenat na bezbednosti zbog sopstvene mase, konstrukcije i industrijske šine visoke nosivosti. Mogućnost automatizacije.



DUO



PERSIJANS



STRONG



PERSIJANS



SAMONOSIVE KAPIJE

DUO | STRONG | PERSIJANS
ALUKS | FENTE | BONDAL

Potreban Vam je "čist" kolski ulaz? Imamo pravo rešenje. Samonosive kapije izrađene od čeličnih ili ALU profila sa ispunom po zahtevu. Profili u kompletu sa nosačima kapije omogućuju lebdenje kapije iznad gazišne podloge. Idealno rešenje kada prolaz zahteva kompaktnost zbog cirkulisanja teških vozila i mašina. Mogućnost automatizacije.



DUO



STRONG



ALUKS



FENTE